


Einsatzgebiet und Eigenschaften

Der Batteriepack BP120 kann für die Versorgung unserer Kameras dAV-Cr-HD, dAV-Cr-HD-mini und dAV-Cr-HD-μ verwendet werden. Der Anschluss an die Kamera erfolgt über ein geschirmtes Kabel, das mit Klappferriten ausgestattet ist. Das Versorgungskabel ist in verschiedenen Längen erhältlich (Standardlängen sind 60cm und 140cm, andere Längen auf Anfrage).

Mit dem geschirmten Gehäuse ist der Batteriepack für EMI- und EME-Tests bestens gerüstet.



Anwendung

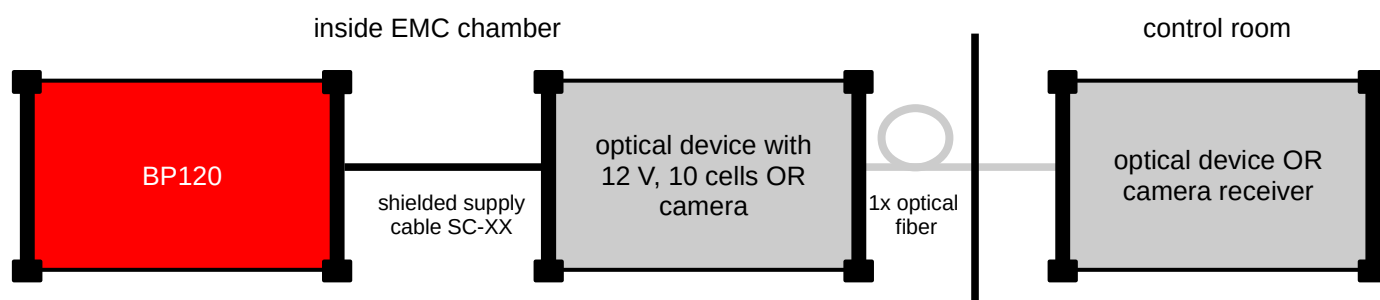

Technische Daten

Ladeanschluss:	5pol female Binder 712 series
Stromversorgung:	integrierte Akkus 4 Ah, bestehend aus 10x NiMH-Zellen, 12 V Laufzeit mit voll geladenen Akkus: bis zu 20 h, abhängig von den daran angeschlossenen Geräten
Sicherung:	interne SMD Sicherung 3 A (5 A beim 10 Ah Modell)
Output:	12 V
Ladestrom:	800 mA
Gehäuse:	eloxiertes Aluminium mit Gummischutzhappen, stapelbar 136 mm x 86 mm x 65 mm
Gewicht:	ca. 1000 g


Lieferumfang

- 1x Batteriepack BP120

Zubehör und Optionen

Ladeanschluss:	5pol female Binder 712 series ODER push-pull 12 mm PP12 ODER 9 mm PP9
Versorgungskabel:	geschirmtes Kabel für Kameras geschirmtes Kabel (gekreuzt) für andere Geräte
Ladegerät:	mit 5pol male Anschluss, geeignet für NiMH-Akkus mit 10 Zellen maximaler Ausgangsstrom 0.8 A
Kapazität:	4 Ah (Standard) 10 Ah auf Anfrage

Ladeanschluss:

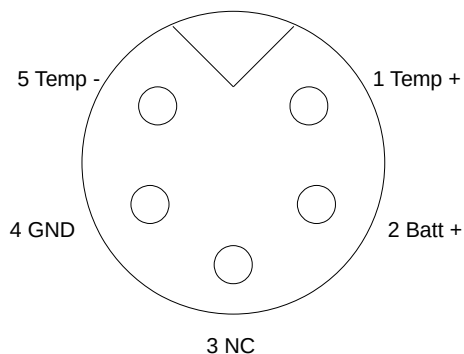

Pinbelegung des Ladeanschlusses (von vorn)